

Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile**

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 14:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **ACHTUNG! separater Rabattsatz!**



= **Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!**

VERARBEITUNGSHINWEISE - Schaumprofile -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG



Produktbezogene Hinweise:



= Befestigung Art. 010:

Das Profil Art. 010 kann mit handelsüblichen Profilbrettkralen - Größe 4 befestigt werden. Diese sind im Handel erhältlich.



= Das Profil ist nur beidseitig kaschiert erhältlich!



= Profil wird aus Art. 4042340 geschnitten



= Laufrichtung der Dekorfolien beachten!

Profile, die beidseitig mit unifarbenen Dekorfolien kaschiert werden, z. B. Art. 014 KK 1605, versehen wir mit unterschiedlichen Schutzfolien. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:

1. gelbe Schutzfolie
2. weiße / hellgraue Schutzfolie
3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung





Verarbeitungshinweise


Kapitel 14



Verkleidungsprofil

Nut- & Federprofil - Schaumprofil Art. 014 KK:

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 14.6

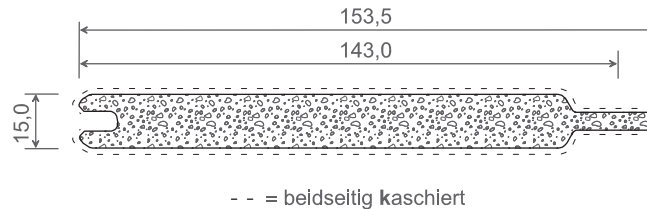

- Material:** Das Verkleidungsprofil **Art. 014 KK** wird aus weichmacherfreiem, hochstabilisiertem, licht- und witterungsbeständigem Hart-PVC hergestellt.
- Anwendungsmöglichkeiten:** Verkleidungsprofile werden als Wand- & Deckenvertäfelung, Dachgauben- & Überstandsverschalungen eingesetzt. Besonders geeignet sind sie für Garagentor- & Türfüllungen sowie als Füllung für Hoftore. Durch die Verwendung hochwertiger Stabilisatoren, Farbpigmenten & Folienbeschichtungen sind die Profile auch im Nass- & Aussenbereich verwendbar.
- Deckfläche:** Das Verkleidungsprofil hat eine Deckbreite von 143 mm und eine Stärke von 15 mm, Die Lagerlänge beträgt 6 m.
- Ausdehnung:** Die Längenausdehnung beträgt bei weißen Hart-PVC Profilen min. 0,3 % & bei dunkelfarbenen bzw. kaschierten Hart-PVC Profilen min. 0,5 % der Verarbeitungslänge.
- Transport & Lagerung:** Für die Dauer der Lagerung und des Transports von Kunststoffprofilen sind direkte Sonneneinstrahlung und die Bildung eines Hitzestaus durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Generell sind Kunststoffprofile vollflächig, flach aufliegend zu lagern. Um die hochwertige Oberfläche zu schützen, ist beim Transport und der Lagerung eine besondere Sorgfalt gefordert. Eine Schutzfolie ist direkt nach der Montage zu entfernen.
- Verarbeitung:** Die Profile lassen sich mit üblichen Holzwerkzeugen sägen. Bei der Verwendung als Hof- oder Garagentorverkleidung dürfen die Befestigungspunkte 700 mm nicht überschreiten. Befestigt werden die Profile mit entsprechenden Schrauben, idealerweise werden die Profile in einem Rahmen mit 5-10 mm Luft ringsum eingebaut. Bitte beachten Sie bei unifarbenen Dekoren die Laufrichtung der Dekorfolien. Dieses wird mit unterschiedlichen Schutzfolien deklariert. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:
1. gelbe Schutzfolie
 2. weiße / hellgraue Schutzfolie
 3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung
- Siehe auch Hinweis ⁴
- Pflege & Reinigung:** Haushaltsübliche Reinigungsmittel oder nichtanlösenden Kunststoffreiniger verwenden. **Keine anlösenden bzw. Lösungsmittelhaltigen Produkte verwenden!**

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Da die Verarbeitung jedoch sehr vielseitig sein kann und wir darauf keinen Einfluss haben, sind diese Angaben unverbindlich und begründen keine Haftung. Gewährleistung nach unseren bekannten Bedingungen.


KAPITEL 14

SCHAUMPROFILE




Seite	Bezeichnung
14.2 - 14.4	Schaumprofile
14.5	Schaumverkleidungsprofile
14.6	Nut- & Federprofile - Schaumprofile

Schaumprofile




- - - = Sichtfläche Co-Extrusion

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S5510	Schaumprofil	weiß	6	30		%




- - - = Sichtfläche Co-Extrusion

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
S15010	Schaumprofil	weiß	6	30		%



- - - = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S5017	Schaumprofil	weiß	6	30		%
S5017 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	30		% ?



- - - = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S10020	Schaumprofil	weiß	6	12		%
S10020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		% ?

Schaumprofile

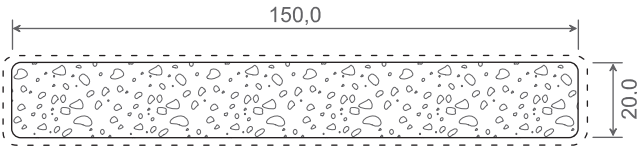


- - - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S15020	Schaumprofil	weiß	6	12		%
S15020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		% ?

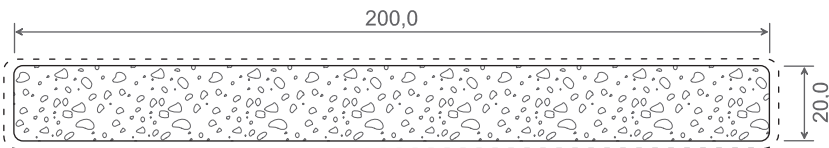

- - - = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S20020	Schaumprofil	weiß	6	12		%
S20020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		% ?




- - - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S7030	Schaumprofil	weiß	6	12		%
S7030 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		% ?


Schaumprofile



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
S5525	Schaumprofil	weiß	6	12		%
S5525 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		% ?

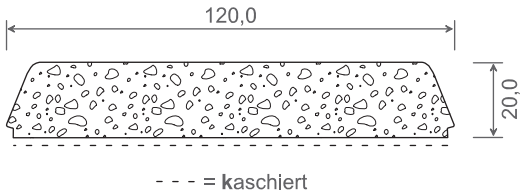


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S12020	Schaumprofil	weiß	6	12		%
S12020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	6		% ?

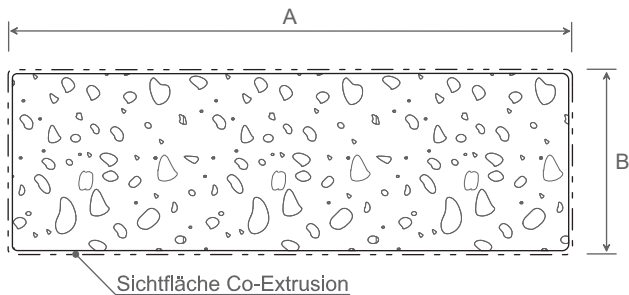



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis €/lfm.	Hinweise
10040 01	Schaumprofil	100	40	weiß	6,5	6,5		
12050 01	Schaumprofil	120	50	weiß	6,5	6,5		
15050 01	Schaumprofil	149	49	weiß	6,5	6,5		
20050 01	Schaumprofil	200	50	weiß	6,5	6,5		

Druckfehler vorbehalten

Schaumverkleidungsprofil

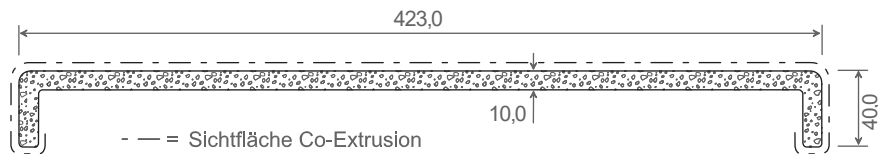


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S4042340	U-Schaumprofil	weiß	6	12		%
S4042340 20	U-Schaumprofil	cremeweiß	6	12		% ?

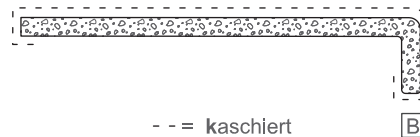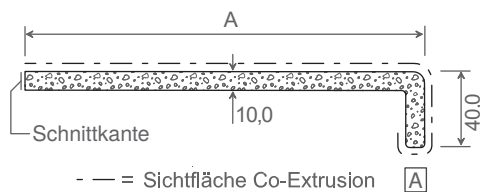


Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Maße A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S11040	A	Schaumwinkel	110	weiß	6	12		% ⚠ ³
S11040 20	A	Schaumwinkel	110	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S11040 K ...	A+B	Schaumwinkel	110	kaschiert	6	12		% ⚠ ³ ?
S16040	A	Schaumwinkel	160	weiß	6	12		% ⚠ ³
S16040 20	A	Schaumwinkel	160	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S16040 K ...	A+B	Schaumwinkel	160	kaschiert	6	12		% ⚠ ³ ?
S18540	A	Schaumwinkel	185	weiß	6	12		% ⚠ ³
S18540 20	A	Schaumwinkel	185	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S18540 K ...	A+B	Schaumwinkel	185	kaschiert	6	12		% ⚠ ³
S21040	A	Schaumwinkel	210	weiß	6	12		% ⚠ ³
S21040 20	A	Schaumwinkel	210	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S21040 K ...	A+B	Schaumwinkel	210	kaschiert	6	12		% ⚠ ³ ?
S23540	A	Schaumwinkel	235	weiß	6	12		% ⚠ ³
S23540 20	A	Schaumwinkel	235	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S23540 K ...	A+B	Schaumwinkel	235	kaschiert	6	12		% ⚠ ³
S26040	A	Schaumwinkel	260	weiß	6	12		% ⚠ ³
S26040 20	A	Schaumwinkel	260	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S26040 K ...	A+B	Schaumwinkel	260	kaschiert	6	12		% ⚠ ³ ?
S31040	A	Schaumwinkel	310	weiß	6	12		% ⚠ ³
S31040 20	A	Schaumwinkel	310	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S31040 K ...	A+B	Schaumwinkel	310	kaschiert	6	12		% ⚠ ³

Schaumprofile

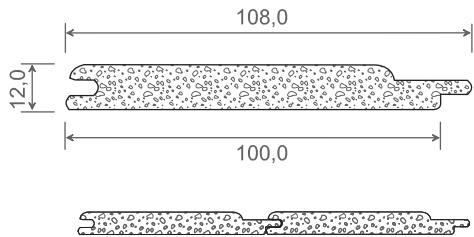

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
010	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	weiß	6	30		% ⚠ ¹

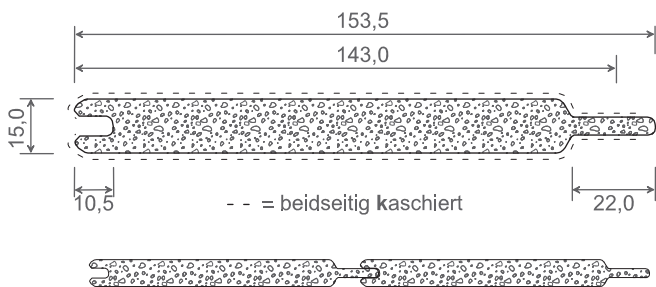

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
014 KK ...	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	beidseitig kaschiert	6	12		% ⚠ ² ⚠ ⁴