

Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile**

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Schaumklebebander.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht. Im Außenbereich darf **nur** eine Verlebung mit Schaumklebeband eingesetzt werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 4:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!**



= **Kleben:**

Dieser Artikel ist zusätzlich alle 30 cm mit einem Polymer-Hybrid-Klebstoff zu verkleben!



= Prüfbericht / Datenblatt kann angefragt werden



= Nachweis für verwendete illbruck -Dichtbänder

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Anschlussprofile / RAL-konforme Profile & Kopplungsprofile -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG



Produktbezogene Hinweise:



= es kann ein Nachweis der „illbruck-Dichtbänder“ für den Innen- und Außenbereich angefordert werden.



= einschiebbare Befestigung
stufenlos verstellbar




= einschiebbare Befestigung
stufenlos verstellbar für handelsübliche Schalenlager vorgerichtet
- Schalenhalter für Kugellager gehören nicht zum Lieferumfang!



= Zur Befestigung auf dem Blendrahmen sind Klemmstücke Art. 915 zu verwenden. Wir empfehlen 6 Klemmstücke je Meter. Der maximale Abstand der ersten und letzten Befestigung sollte 5 - 10 cm zur Fensteraußenkante betragen. Die Anschlussprofile können bauseits mit einem Dichtungsband versehen werden. Das Dichtungsband muss für den Verwendungszweck geeignet sein. Durch die Weichlippe erhält man einen sauberen Anschluss zum Mauerwerk.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 4.6

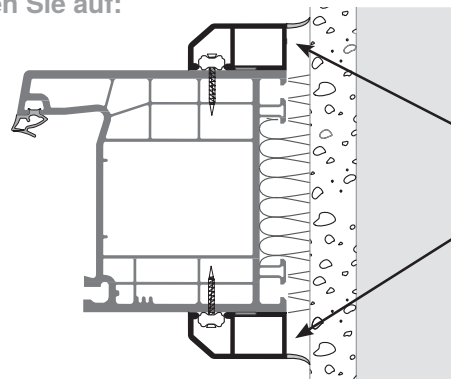


Platzierung
Dichtungsband

Kammeranschlussprofile:

Die Kammeranschlussprofile können bauseits mit einem Dichtungsband versehen werden. Das Dichtungsband muss für den Verwendungszweck geeignet sein.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 4.2

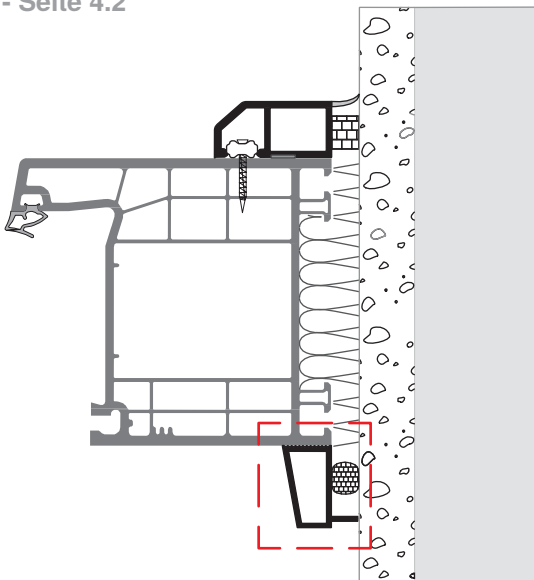


Putzprofil:

Das Putzprofil Art. 078480 muss vollständig in den Ecken auf Gehrung geschnitten und auf den Blendrahmen geklebt werden. Aufgrund des 3 mm dicken und 9 mm breiten Schaumklebebandes und der Weichlippe als flexibles Anschlag, wird die Bewegung des Fensters ausgeglichen, ohne die Funktion des Putzprofils zu beeinträchtigen. Der Fensteranschluss ist ausreichend luftdicht und erfüllt die Anforderungen an einen RAL (DIN) -gerechten Bauteilanschluss.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 4.3

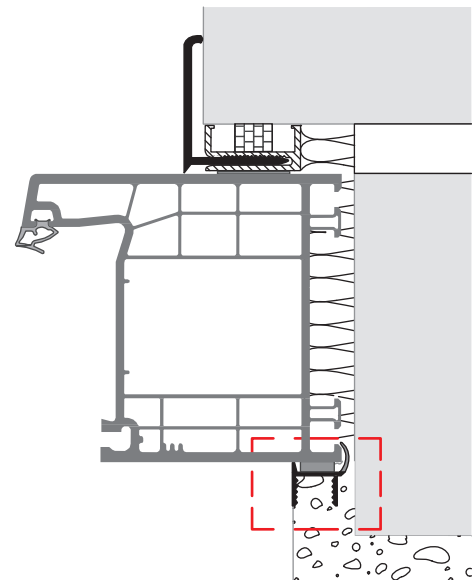


Druckfehler vorbehalten




Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband für den Innenbereich:

Das für die Fugengröße entsprechend geeignete Anschlussdichtprofil wird an das Mauerwerk angelegt und auf dem Blendrahmen verklebt. Die Profilbreite ist so zu wählen, dass das Schaumklebeband mit seiner gesamten Breite auf dem Blendrahmen aufliegt. Eine Verarbeitung auf Gehrung wird empfohlen. Erst nach der Montage wird die überstehende PE-Folie mit dem Reißfaden abgerissen. Der PU-Schaum des illbruck-Dichtband (illmod-i) expandiert und drückt die verbleibende Folie gegen den Putz. Es entsteht ein dauerhaft, luftdichter Mauerwerksanschluss, welcher einer RAL (DIN) -gerechten Montage entspricht.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 4.3

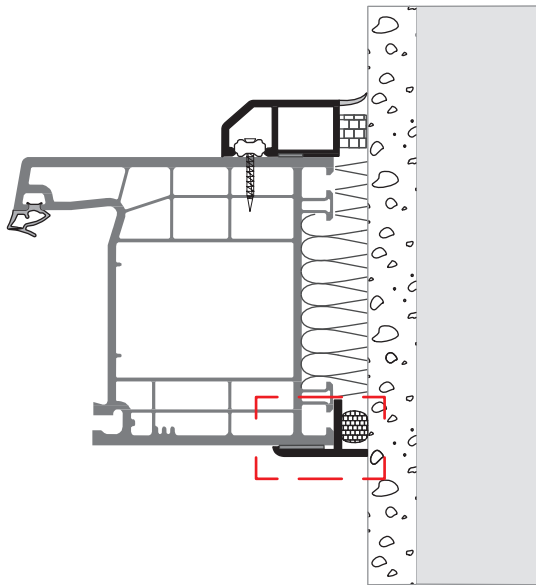



Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 4.4

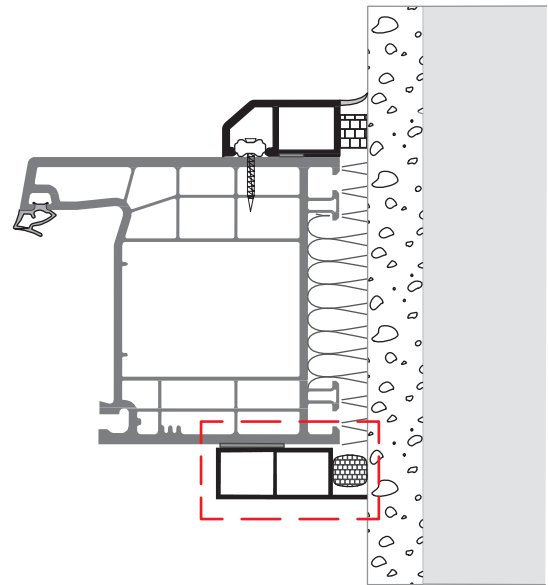

2-teiliges Anschlussprofil für den Außenbereich:

Das Unterprofil mit dem Dichtband ist so auf den Blendrahmen zu kleben, dass es hinter dem Anschlag verschwindet. Erst nach der Fenstermontage wird die überstehende PE-Folie mit dem Reißfaden komplett abgerissen. Das Dichtband expandiert und drückt sich an das Mauerwerk. Der Bauteilanschluss außen ist dauerhaft diffusionsoffen und schlagregendicht bis 600 Pa. Anschließend wird der Winkel in das Unterprofil eingerastet und deckt die Fuge mit dem Dichtband ab.


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 4.9

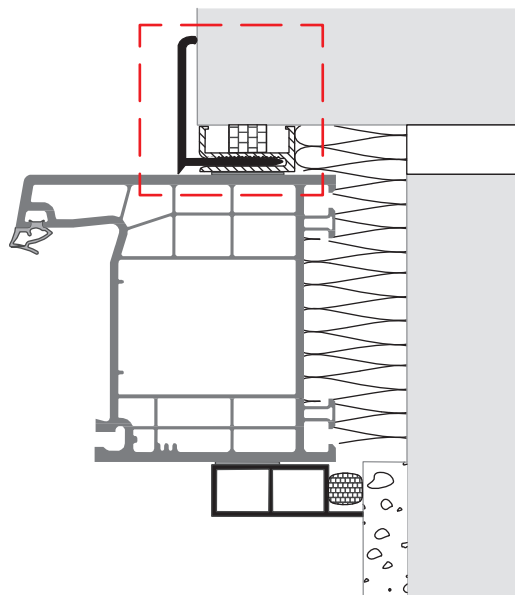

Anschlussdichtprofil, klipsbar für den Außenbereich:

Das Anschlussdichtprofil mit Klipsnut für den Außenbereich ist mit dem illbruck-Dichtband (illmod-a) und einem Schaumklebeband versehen. Die Profilbreite ist so zu wählen, dass das Schaumklebeband mit seiner gesamten Breite auf dem Blendrahmen aufklebt. Zur Befestigung auf dem Blendrahmen sind Klemmstücke Art. 915 zu verwenden. Wir empfehlen 6 Klemmstücke je Meter. Der maximale Abstand der ersten und letzten Befestigung sollte 5 - 10 cm zur Fensteraußenkante betragen. Erst nach der Montage wird die überstehende PE-Folie mit dem Reißfaden komplett abgerissen und der imprägnierte PU-Schaum drückt sich an den Putz. Der Bauteilanschluss außen ist dauerhaft diffusionsoffen und schlagregendicht bis 600 Pa. Die Profile werden auf Gehrung verarbeitet.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 4.8

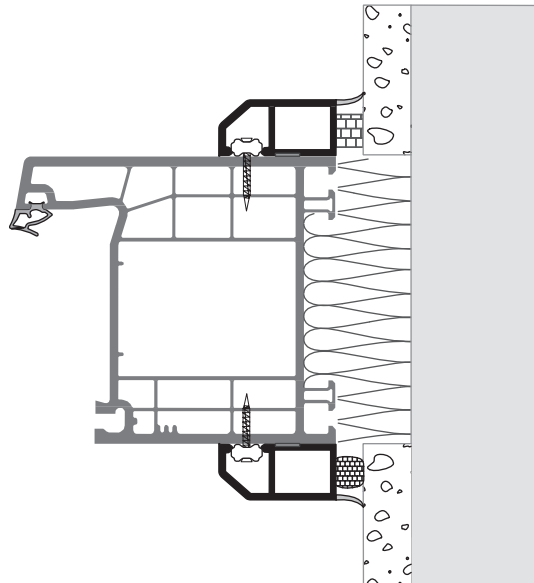

Anschlussdichtprofil, klipsbar für den Innenbereich:

Das Anschlussdichtprofil mit Klipsnut für den Innenbereich ist mit dem illbruck-Dichtband (illmod-i) und einem Schaumklebeband versehen. Die Profilbreite ist so zu wählen, dass das Schaumklebeband mit seiner gesamten Breite auf dem Blendrahmen aufklebt. Zur Befestigung auf dem Blendrahmen sind Klemmstücke Art. 915 zu verwenden. Wir empfehlen 6 Klemmstücke je Meter. Der maximale Abstand der ersten und letzten Befestigung sollte 5 - 10 cm zur Fensteraußenkante betragen. Erst nach der Montage wird die überstehende PE-Folie mit dem Reißfaden abgerissen und der imprägnierte PU-Schaum drückt den verbleibenden Teil der PE-Folie an den Putz. Es entsteht ein dauerhaft, luftdichter Mauerwerksanschluss, welcher einer RAL (DIN) -gerechten Montage entspricht. Die Profile werden auf Gehrung verarbeitet.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 4.5



Verarbeitungshinweise

Kapitel 4



Kopplungsprofile:

Zur Aufnahme von Winddruck- und Windsoglasten bzw. allgemeinen Stoßlasten, empfehlen wir bei der Montage mehrerer Fensterelemente in Reihe, die Verwendung der Kopplungsprofile Art. 453 und 455 mit den zugehörigen Befestigungsankern Art. BA 1 / BA 2. Die Elemente müssen zur Kopplung abgedichtet und mit ausreichend Dehnmöglichkeit montiert werden. Die Abdeckprofile Art. 450 müssen zusätzlich alle 30 cm mit einem Polymer-Hybrid-Klebstoff verklebt werden. Diese Kopplungsprofile sind nur für den vertikalen Einsatz geeignet.


Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 4.10
- Seite 4.11




4

Anwendungsbeispiel Profile 76 mit Art. 450 / Art. 453

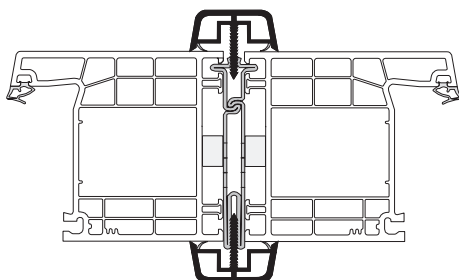

Anwendungsbeispiel Profile 88 mit Art. 450 / Art. 455

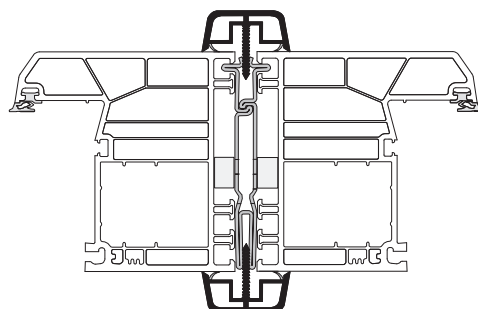



KAPITEL 4



ANSCHLUSSPROFILE / RAL-KONFORME PROFILE & KOPPLUNGSPROFILE



Seite	Bezeichnung
4.2	Kammeranschlussprofile - Innenbereich -
4.3	Putzprofil & Anschlussdichtprofil - Innenbereich -
4.4	Anschlussdichtprofile mit Schaumklebeband - Innenbereich -
4.5	Anschlussdichtprofile, klipsbar mit Schaumklebeband - Innenbereich -
4.6 - 4.7	Anschlussprofile, klipsbar - Innen- & Außenbereich -
4.8	Anschlussdichtprofile, klipsbar mit Schaumklebeband - Außenbereich -
4.9	2-teiliges Anschlussprofil - Außenbereich -
4.10	Stahl-Kopplungsprofile
4.11	Abdeckprofil & Befestigungsanker

Kammeranschlussprofile - Innenbereich -




4

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
291	A	Kammeranschlussprofil	13	22	weiß	6	60		
297	A	Kammeranschlussprofil	16	35	weiß	6	60		
297 K ...	A	Kammeranschlussprofil	16	35	kaschiert	6	60		?
078291	B	Kammeranschlussprofil mit Schaumklebeband	13	22	weiß	6	60		

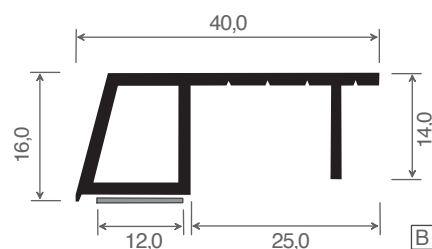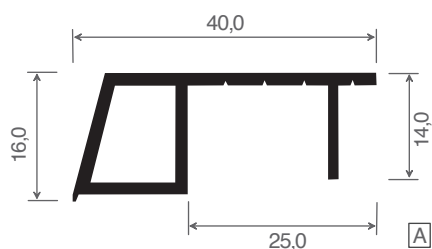


Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
293	A	Kammeranschlussprofil	weiß	6	60		?
078293	B	Kammeranschlussprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782716	Kammeranschlussprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		

Putzprofil & Anschlussdichtprofile - Innenbereich -


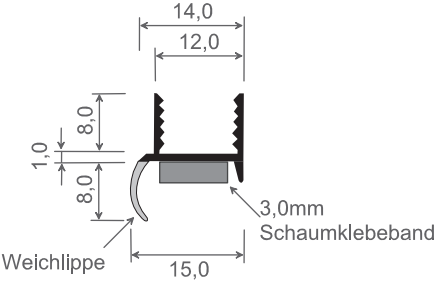


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078480	Putzprofil mit Weichlippe und Schaumklebeband	weiß	6	60		

4

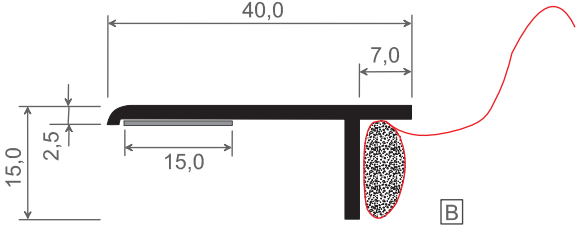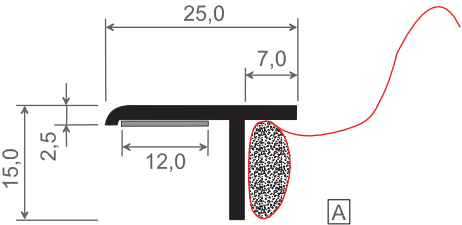


Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782515 D	A	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband	weiß	6	60		
0784015 D	B	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband	weiß	6	60		

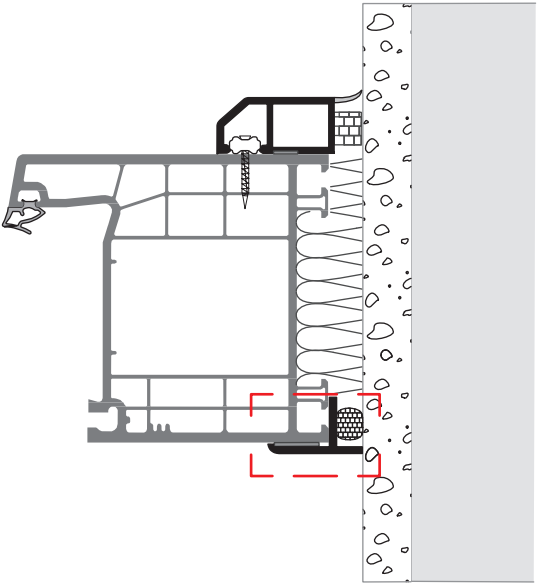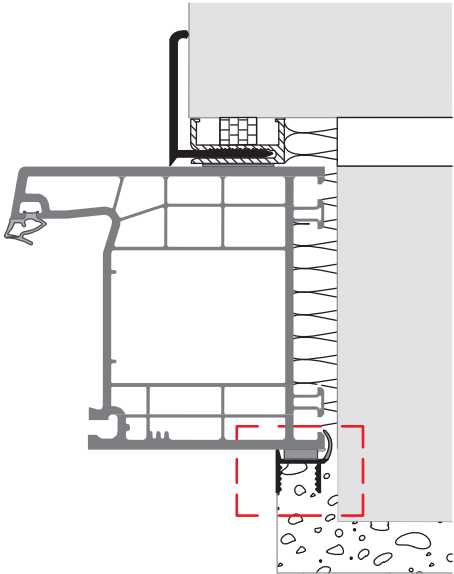

Druckfehler vorbehalten


01/2025

Anschlussdichtprofile mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -

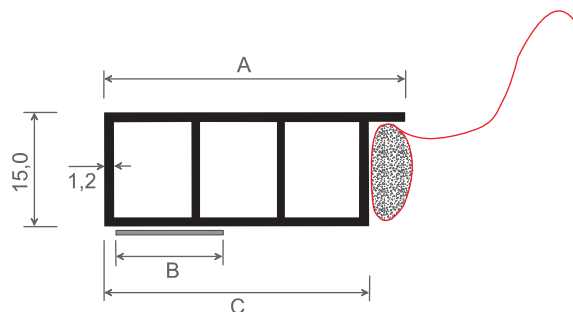


4

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078271 D	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	17	12	12	weiß	6	60		 
078272 D	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	30	15	25	weiß	6	60		 
078274 D	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	40	19	35	weiß	6	60		 
078281 D	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	55	19	50	weiß	6	60		 
078284 D	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	70	19	65	weiß	6	60		 

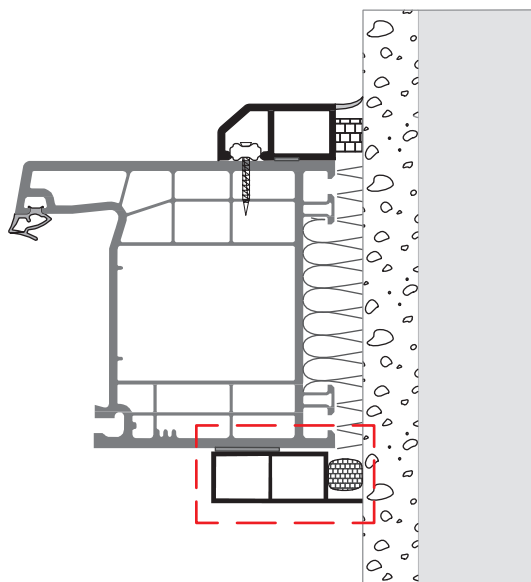

Anschlussdichtprofile, klipsbar mit illbruck-Dichtband - Innenbereich -

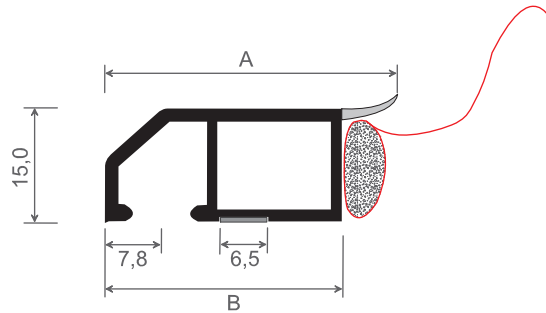


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0781530 WL Di	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	30	23	weiß	6	60		   ³ 
0781540 WL Di	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	40	33	weiß	6	60		   ³ 
0781550 WL Di	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	50	43	weiß	6	60		   ³ 

Zubehör


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		

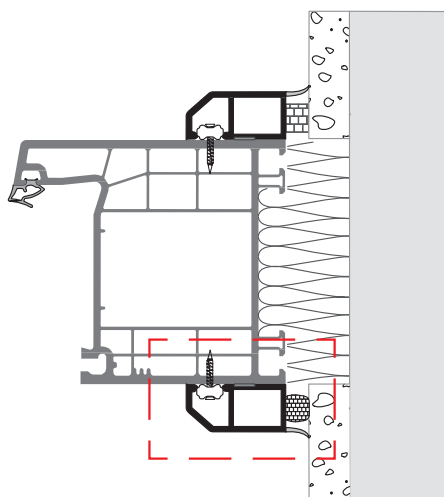

Anschlussprofile, klipsbar - Innen- & Außenbereich -

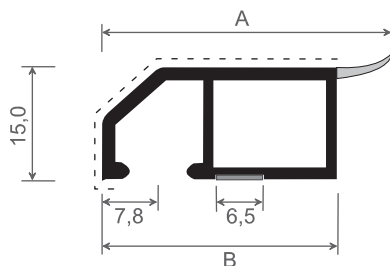

- - = kaschiert

4

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0781530 WL	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	30	23	weiß	6	60		⚠ ³
0781530 WL K...	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	30	23	kaschiert	6	60		⚠ ³
0781540 WL	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	40	33	weiß	6	60		⚠ ³
0781540 WL K...	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	40	33	kaschiert	6	60		⚠ ³
0781550 WL	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	50	43	weiß	6	60		⚠ ³
0781550 WL K...	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	50	43	kaschiert	6	60		⚠ ³


Zubehör



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		

Anschlussprofile, klipsbar - Innen- & Außenbereich -

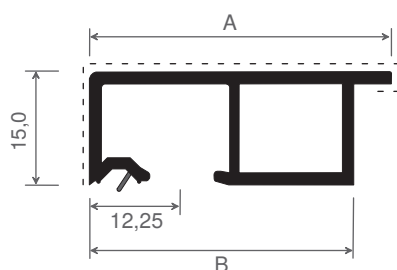

-- = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1630	Anschlussprofil, klipsbar	30	25	weiß	6	60		⚠ ³
1630 K ...	Anschlussprofil, klipsbar	30	25	kaschiert	6	60		⚠ ³
1640	Anschlussprofil, klipsbar	40	35	weiß	6	60		⚠ ³
1640 K ...	Anschlussprofil, klipsbar	40	35	kaschiert	6	60		⚠ ³


4


Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		

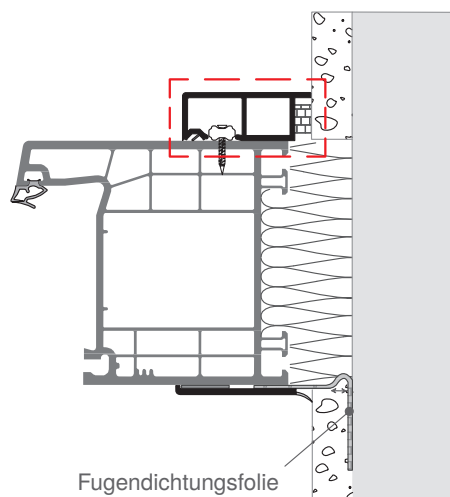

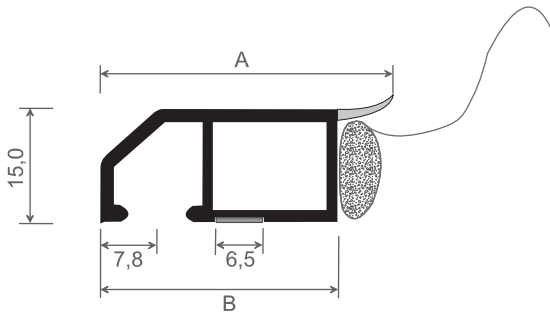

4


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0781530 WL Da	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Außenbereich -	30	23	weiß	6	60		
0781540 WL Da	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Außenbereich -	40	33	weiß	6	60		
0781550 WL Da	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Außenbereich -	50	43	weiß	6	60		

Zubehör




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		

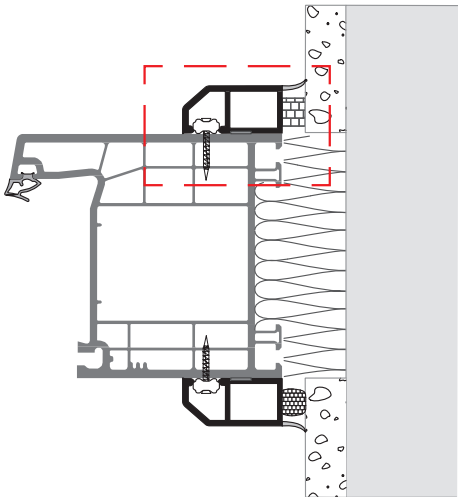




2-teiliges Anschlussprofil - Außenbereich -

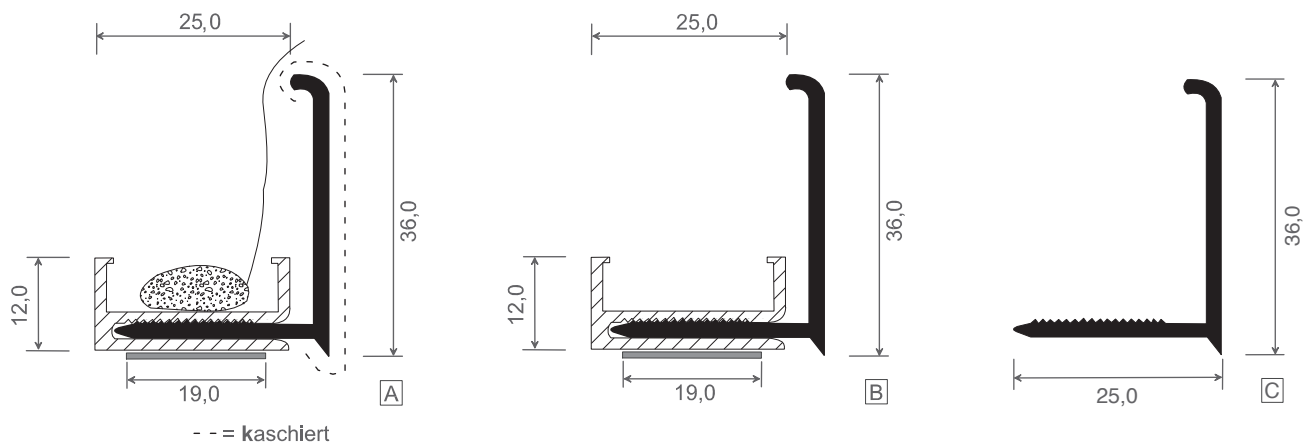

4

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
267	A	2-teiliges Anschlussprofil mit Comriband	weiß	6	60		 
267 K...	A	2-teiliges Anschlussprofil mit Comriband	kaschiert	6	60		 
267 o.Comtrib.	B	2-teiliges Anschlussprofil ohne Comtriband	weiß	6	60		
267 Winkel	C	Winkel von Art. 267	weiß	6	60		


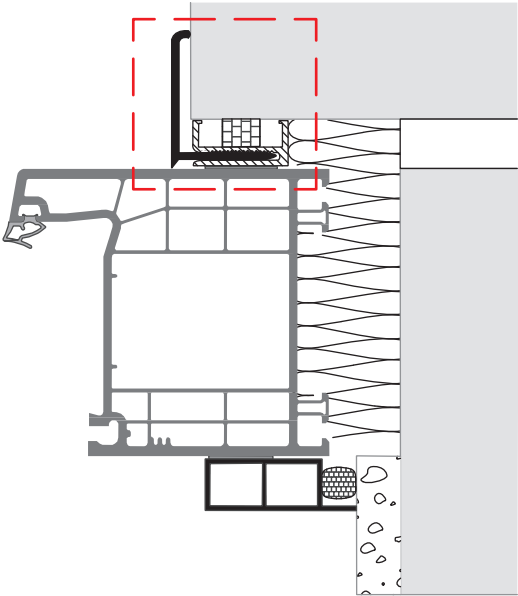


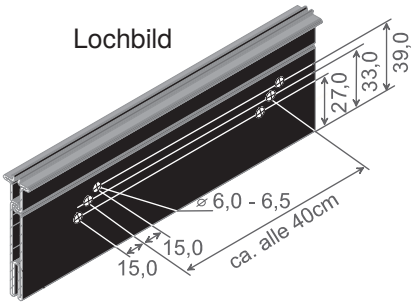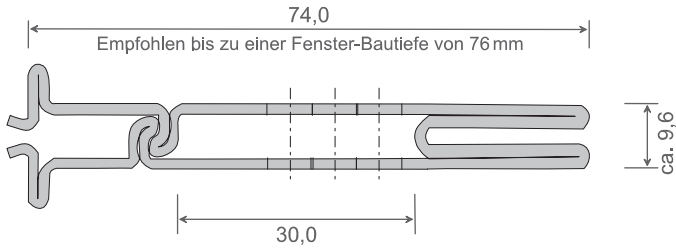

$$I_x = 19,69 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 0,45 \text{ cm}^4$$

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
453	Stahl-Kopplungsprofil mit Bohrungen, verzinkt	6.500	6,5		

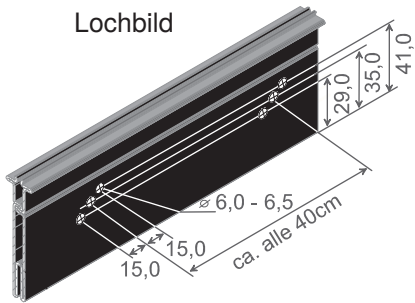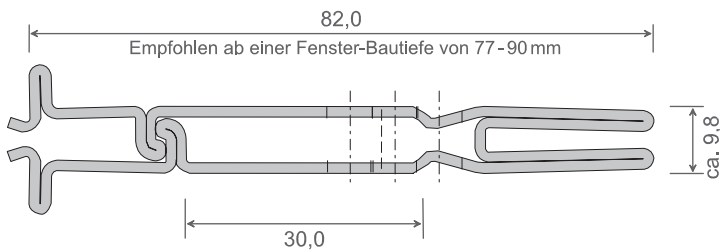


$$I_x = 26,03 \text{ cm}^4$$


$$I_y = 0,47 \text{ cm}^4$$


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
455	Stahl-Kopplungsprofil mit Bohrungen, verzinkt	6.500	6,5		

Anwendungsbeispiel Profine 76 mit Art. 450 / Art. 453

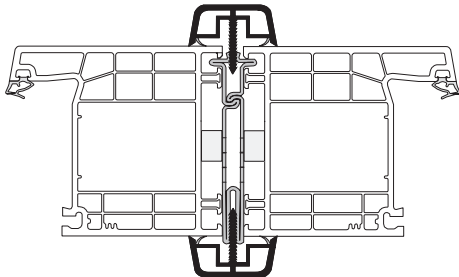


Anwendungsbeispiel Profine 88 mit Art. 450 / Art. 455

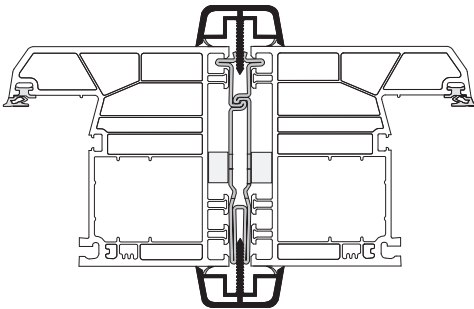

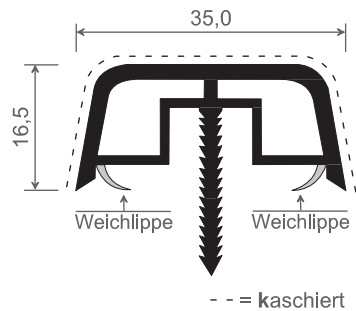

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
450	Abdeckprofil mit innenliegenden Weichlippen	weiß	6,5	65		
450 09	Abdeckprofil mit innenliegenden Weichlippen	salamanderweiß	6,5	65		?
450 K ...	Abdeckprofil mit innenliegenden Weichlippen	kaschiert	6,5	65		

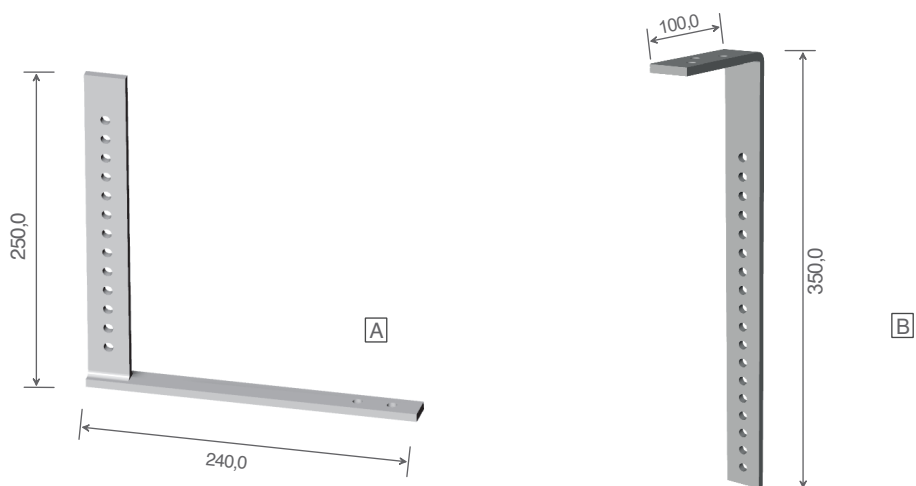

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
BA 1		Befestigungsanker - unten -	25		1
BA 2		Befestigungsanker - oben -	25		2

