

Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rollladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rollladenkastendeckel & Rollladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnete Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Schaumklebebander.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Reinigung der Aufklebefläche:

Aus Gewährleistungsgründen schreiben wir vor, die zu beklebende Fläche mit unserem Sprossenfest-Reiniger **Art. 6001** zu behandeln!

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 7:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!**



= **Kleben:**

Dieser Artikel ist mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!



= Prüfbericht / Datenblatt kann angefragt werden



= **Weichlippen-Farbe bei kaschierten Sprossen:**

Farbkürzel = **g** K ... -> ähnlich RAL 7001 silbergrau (Rehau / Schüco / Veka)

Farbkürzel = **g 03** K ... -> ähnlich RAL 7035 lichtgrau (Aluplast / Gealan / Profine / Salamander / Brüggmann)

Farbkürzel = **s** K... -> schwarz

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Sprossenprofile & Wetterschenkel -

7



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG



Produktbezogene Hinweise:



= Mögliche Farbabweichung:

Die Antikspresse und die Kreuzpunkte werden in verschiedenen Produktionsverfahren gefertigt, so dass es nach einiger Zeit aufgrund von Witterungseinflüssen zu Farbabweichungen kommen kann, die keinen Reklamationsgrund darstellen.



= Abschlusskappen Art. 942:

Die Abschlusskappen können links und rechts verwendet werden.

Weichlippenfarbe:

Die Sprossen können mit folgender Weichlippenfarbe bestellt werden:

- Grau ähnlich RAL 7001 silbergrau (Rehau / Schüco / Veka)
- Grau ähnlich RAL 7035 lichtgrau (Aluplast / Gealan / Profine / Salamander / Brüggmann)
- Schwarz
- weiß


Beachten Sie folgende Hinweise bei der Verarbeitung von Profilen mit Selbstklebung:

- Klebefläche ausreichend mit Sprossenfest Art. 6001 reinigen (trocken, staub- & fettfrei)
- ca. 15 cm des Liners vom Klebeband abziehen
- das Profil leicht zum Ausrichten anbringen
- Liner abziehen und das Profil festdrücken
- Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 20 und 30 °C
- Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht

Sprossen:

Eine gute Haftung kann nur garantiert werden, wenn die Klebefläche unmittelbar vor dem Anbringung der Sprosse mit unserem „Sprossenfest - Reiniger“ behandelt wird. Die Klebefläche muss trocken, frei von Staub, Öl und anderen Trennmitteln, sowie Verunreinigungen sein. Dieses Produkt wurde speziell für obigen Zweck entwickelt und wird aus Gewährleistungsgründen **zwingend** vorgeschrieben. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei ca. 20°C. Die Sprosse und die Glasscheibe müssen **unbedingt** die gleiche Temperatur haben.

Die Maximalklebekraft wird nach ca. 24 Stunden erreicht, danach ist vor Auslieferung oder Fenstermontage, eine Festigkeitsprüfung von Hand vorzunehmen. Die Sprossen dürfen nicht „stramm“ eingeschnitten werden, damit eine Dehnungsmöglichkeit bleibt. Je nach Scheibengröße muss die Fuge min. 0,3 - 0,5 % der Verarbeitungslänge betragen. An den Enden muss die „Schmiege“ unterschritten sein, damit die Glasdichtung die Verklebung nicht beeinträchtigt. Für einige Sprossen sind Zuschnittschablonen erhältlich um auch bei Weichlippen eine einwandfreie Gehrung zu realisieren. Das Aufkleben der Sprosse erfolgt von einer Seite aus beginnend mit gleichbleibendem starkem Druck. Unnötige Spannungen durch falsches Ablängen, zwangsweiser Lagekorrektur oder falsches Aufsetzen sind unbedingt zu vermeiden. Bei einer nicht vollflächigen Verklebung der Sprosse oder sonstigen Montagefehlern entfällt jeglicher Garantieanspruch!

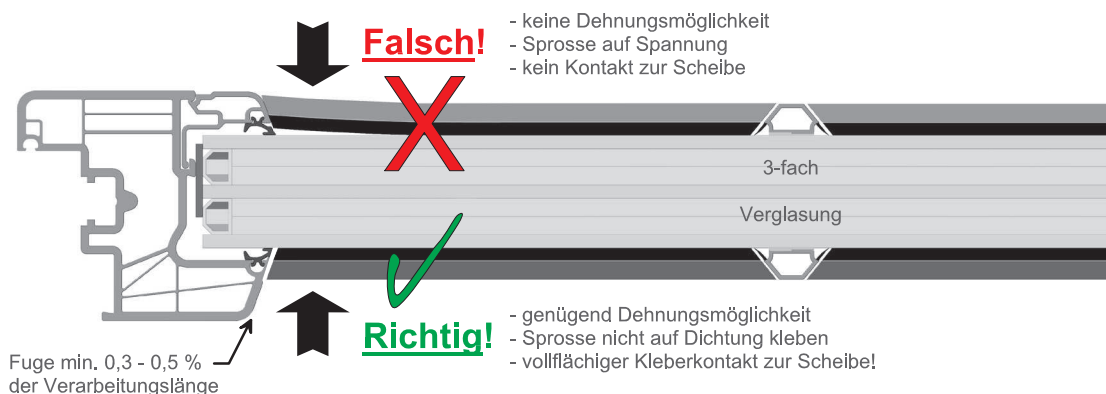

Unbedingt genügend Dehnungsluft einplanen!

Regel: weiße Profile - min. 0,3 %; folierte bzw. dunkle Profile - min. 0,5 % der Verarbeitungslänge.


KAPITEL 7




SPROSSEN & WETTERSCHENKEL

Seite	Bezeichnung
7.2	Sprossenprofile + Zubehör
7.3	Softline-Sprossen + Zubehör
7.4 - 7.5	Trapez-Sprossen + Zubehör
7.6 - 7.7	Wetterschenkel + Zubehör

Sprossen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Weichlippen Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078648 g	Antik-Sprosse	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠️ ?
078648 s	Antik-Sprosse	weiß	schwarz	6	60		⚠️ ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Farbe Klebeband	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078600	Universal-Sprosse	weiß	schwarz	6	60		⚠️
078600 w	Universal-Sprosse	weiß	weiß	6	60		⚠️

Zubehör für 078648 & 078600



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
078647	Kreuzpunkt für Art. 078648	weiß	100		⚠️ ¹ ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Farbe Klebeband	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
078601	Kreuzpunkt - 25 x 25 mm für Art. 078600	weiß	schwarz	lose		⚠️ ¹
078601 w	Kreuzpunkt - 25 x 25 mm für Art. 078600 w	weiß	weiß	lose		⚠️ ¹




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt in Liter	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6001	Sprossenfest - Glasreiniger -	1	1		⚠️ ¹

Softline-Sprossen

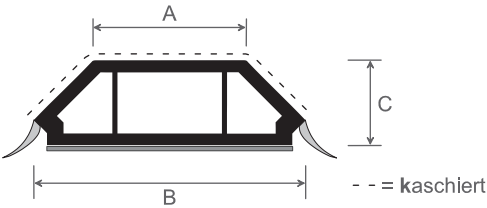

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Stege	Farbe	Weichlippen Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078649 g	8	18	10	0	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠️ ?
078649 K ...	8	18	10	0	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠️ ? (WL)
078649 s	8	18	10	0	weiß	schwarz	6	60		⚠️ ?
078651 g	18	34	13	2	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠️ ?
078651 g 03	18	34	13	2	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	60		⚠️ ?
078651 K ...	18	34	13	2	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠️ ? (WL)
078651 s	18	34	13	2	weiß	schwarz	6	60		⚠️ ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Farbe Klebeband	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078658	Softline-Sprosse	weiß	schwarz	6,5	65		⚠️

Zubehör für Sprossenprofile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt in Liter	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6001	Sprossenfest - Glasreiniger -	1	1		⚠️



Trapez-Sprossen

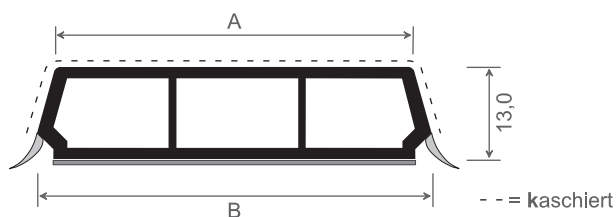


Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Stege	Farbe	Weichlippen Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078650 g	22	27	0	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠
078650 g 03	22	27	0	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	60		⚠
078650 K ...	22	27	0	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠ (WL)
078650 s	22	27	0	weiß	schwarz	6	60		⚠
078652 g	47	52	2	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠
078652 g 03	47	52	2	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	60		⚠ (WL)
078652 K ...	47	52	2	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠
078652 s	47	52	2	weiß	schwarz	6	60		⚠
078653 g	60	65	2	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	30		⚠
078653 g 03	60	65	2	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	30		⚠
078653 K ...	60	65	2	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	30		⚠ (WL)
078653 s	60	65	2	weiß	schwarz	6	30		⚠

Zubehör für Sprossenprofile



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt in Liter	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6001	Sprossenfest - Glasreiniger -	1	1		⚠

Trapez-Sprossen

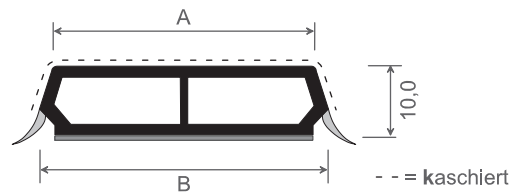

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Stege	Farbe	Weichlippen Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078654 g	20	23	0	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠
078654 g 03	20	23	0	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	60		⚠
078654 K ...	20	23	0	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠ (WL)
078654 s	20	23	0	weiß	schwarz	6	60		⚠
078655 g	35	38	1	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠
078655 g 03	35	38	1	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	60		⚠
078655 K ...	35	38	1	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠ (WL)
078655 s	35	38	1	weiß	schwarz	6	60		⚠


7

Zubehör für Sprossenprofile


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt in Liter	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6001	Sprossenfest - Glasreiniger -	1	1		⚠



Wetterschenkel




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
940	Wetterschenkel, klipsbar	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
944	Wetterschenkel, klipsbar	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
945	Wetterschenkel, aufklebbar	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
946	Wetterschenkel, klipsbar	weiß	6	60		
946 09	Wetterschenkel, klipsbar	salamanderweiß	6	60		?
946 K ...	Wetterschenkel, klipsbar	kaschiert	6	60		


Wetterschenkel

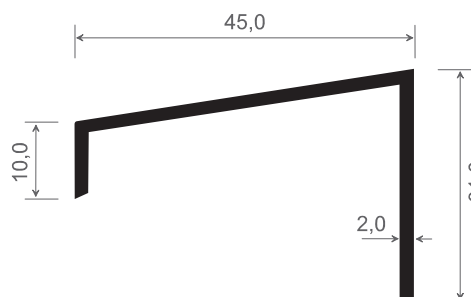

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
947	Wetterschenkel, aufklebbar	weiß	6	60		?


Zubehör für 944 & 945

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
942	Abschlusskappen pass. zu Art. 944 & 945	weiß	300		
942 b	Abschlusskappen pass. zu Art. 944 & 945	braun	300		



Zubehör für 946

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
943	Abschlusskappen pass. zu Art. 946	weiß	100		
943 b	Abschlusskappen pass. zu Art. 946	braun	100		



Zubehör für 940, 944 & 946

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebäude	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		



Zubehör für 944, 945 & 946

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		



