

Farbfolien	1
Verleistungsprofile	<u>2</u>
Winkelprofile	<u>3</u>
Anschlussprofile / RAL-konforme Profile & Kopplungsprofile	<u>4</u>
Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutfüllprofile	<u>5</u>
Verkleidungsprofile	9
Sprossenprofile & Wetterschenkel	7
Rollladenführungsschienen	8
Abrollprofile / Traversen	9
Rollladenkastendeckel & Rollladenkastenisolierung	<u>10</u>
Insektenschutzsystem	<u>11</u>
Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile	<u>12</u>
Klappladen- & Kellerfensterprofile	<u>13</u>
Schaumprofile	<u>14</u>
Allgemeine Geschäftsbedingungen	<u>AGB</u>



Hinweise

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit "K" gekennezeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.
 Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.
 Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Film- und Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht. Profile mit Filmklebeband sind **nur im Innenbereich** anzuwenden.

Im Außenbereich darf nur eine Verleistung mit Schaumklebeband eingesetzt werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden! Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 6:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= auf Anfrage!



= Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!



= ACHTUNG! separater Rabattsatz!



= Kleben:

Dieser Artikel ist mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Verkleidungsprofile -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG





Produktbezogene Hinweise:



= Befestigung Art. 010:

Das Profil Art. 010 kann mit handelsüblichen Profilbrettkrallen - Größe 4 befestigt werden. Diese sind im Handel erhältlich.



= Befestigungsklammern Art. 026:

Für die Befestigung der Nut- & Federprofile empfehlen wir diese Klammern, bei kaschierten / folierten Profilen sind diese zwingend vorgeschrieben, sonst keine Gewährleistung!



= Befestigung:

Dieses Profil klipst nur auf die Metallnippel Art. 1429 / Art. 1429 Gb



= Das Profil ist nur beidseitig kaschiert erhältlich!



= Profil wird aus Art. S4042340 geschnitten



= Befestigung mittels Flüssigkleber oder Schaumklebeband



= Laufrichtung der Dekorfolien beachten!

Profile, die beidseitig mit unifarbenen Dekorfolien kaschiert werden, z. B. Art. 030 KK 1605, versehen wir mit unterschiedlichen Schutzfolien. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:

- 1. gelbe Schutzfolie
- 2. weiße / hellgraue Schutzfolie
- 3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung






Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil Art. 017 / 020 / 040:

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 6.2
- Seite 6.3



Für die Montage sollte eine Unterkonstruktion aus Dachlatten verwendet werden. Empfehlenswert ist eine Konterlattung! Ein Lattenabstand von 0,50 Meter sollte nicht überschritten werden. Beim Verlegen der Profilbretter unbedingt auf genügend Dehnmöglichkeit und Hinterlüftung achten. Eine Verarbeitungslänge von 3 Meter bei folierten Profilen sollte nicht überschritten werden. Für die Befestigung nicht kaschierter Profile empfehlen wir unsere Klammern Art. 026, bei kaschierten Profilbrettern sind diese Klammern zwingend vorgeschrieben, sonst keine Gewährleistung.

- - & - — = beidseitig kaschiert

- einseitig kaschiert






Verkleidungsprofil Nut- & Federprofil - Schaumprofil Art. 014 KK:

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 6.6



- = beidseitig kaschiert

Material: Das Verkleidungsprofil Art. 014 KK wird aus weichmacherfreiem,

hochstabilisiertem, licht- und witterungsbeständigem Hart-PVC hergestellt.

Anwendungsmöglichkeiten: Verkleidungsprofile werden als Wand-& Deckenvertäfelung, Dachgauben- &

Überstandsverschalungen eingesetzt. Besonders geeignet sind sie für

Garagentor- & Türfüllungen sowie als Füllung für Hoftore. Durch die Verwendung hochwertiger Stabilisatoren, Farbpigmenten & Folienbeschichtungen sind die Profile

auch im Nass- & Aussenbereich verwendbar.

Deckfläche: Das Verkleidungsprofil hat eine Deckbreite von 143 mm und eine Stärke von 15 mm,

Die Lagerlänge beträgt 6 m.

Die Längenausdehnung beträgt bei weißen Hart-PVC Profilen min. 0,3 % & Ausdehnung:

bei dunkelfarbigen bzw. kaschierten Hart-PVC Profilen min. 0,5 % der

Verarbeitungslänge.

Transport & Lagerung: Für die Dauer der Lagerung und des Transports von Kunststoffprofilen sind direkte

Sonneneinstrahlung und die Bildung eines Hitzestaus durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Generell sind Kunststoffprofile vollflächig, flach aufliegend zu lagern. Um die hochwertige Oberfläche zu schützen, ist beim Transport und der Lagerung eine besondere Sorgfalt gefordert. Eine Schutzfolie ist direkt nach der Montage zu

entfernen.

Verarbeitung: Die Profile lassen sich mit üblichen Holzwerkzeugen sägen. Bei der Verwendung

> als Hof- oder Garagentorverkleidung dürfen die Befestigungspunkte 700 mm nicht überschreiten. Befestigt werden die Profile mit entsprechenden Schrauben,

idealerweise werden die Profile in einem Rahmen mit 5-10 mm Luft ringsum eingebaut.

Bitte beachten Sie bei unifarbenen Dekoren die Laufrichtung der Dekorfolien.

Dieses wird mit unterschiedlichen Schutzfolien deklariert. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden.

Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:

1. gelbe Schutzfolie

2. weiße / hellgraue Schutzfolie

3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung

Siehe auch Hinweis /\^7

Pflege & Reinigung: Haushaltsübliche Reinigungsmittel oder nichtanlösenden Kunststoffreiniger

verwenden. Keine anlösenden bzw. lösungsmittelhaltigen Produkte verwenden!

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Da die Verarbeitung jedoch sehr vielseitig sein kann und wir darauf keinen Einfluss haben, sind diese Angaben unverbindlich und begründen keine Haftung. Gewährleistung nach unseren bekannten Bedingungen.





Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil Art. 016 K / 018 K und 019 / 019 K:

- -= kaschiert

Zur Befestigung der Profile auf der Traglattung haben wir diese Profile mit Langlöchern versehen. Diese Langlöcher dienen dem Ausgleich der material- und wetterbedingten Ausdehnung bzw. dem Schrumpf. Ein Lattenabstand von 0,50 Meter sollte bei der Unterkonstruktion nicht überschritten werden. Beim Verlegen der Profilbretter unbedingt auf genügend Dehnmöglichkeit und Hinterlüftung achten. Befestigungsschrauben sind mittig in den Langlöchern anzuordnen und "handfest" anzuziehen, damit sich das Profil ausdehnen kann. Eine Verarbeitungslänge von 3,0 Meter bei folierten Profilen sollte nicht überschritten werden. Das Nut- & Federprofil wird waagerecht auf die Unterkonstruktion von unten nach oben montiert.

Dieses Produkt finden Sie auf:

Art. 018 K

200,0

84,4


Art. 016 K

180,0

Art. 019 / 019 K

180,0

Art. 019 / 019 K

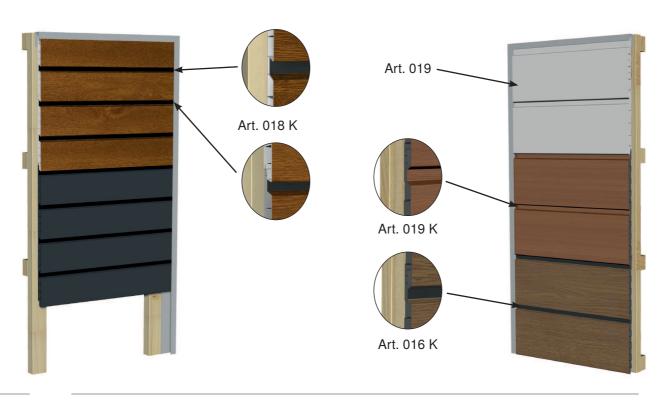






Schaumwinkelverbinder, Schaumwinkelaußenecken und Schaumwinkelinnenecken:

Die Schaumwinkelverbinder Art. SWV 310 / SWV 423, die Schaumwinkelaußenecken Art. SWE 310 / SWE 423 und die Schaumwinkelinnenecken Art. SWI 310 sind bauseits, individuell an die Schaumwinkelprofile Art. S11040 bis Art. S31040 anzupassen und können mit Kunststoffkleber Art. 6005 verklebt werden. Die Schaumwinkelverbinder Art. SWV 310 / SWV 423 können mit den Schaumwinkelprofilen zusätzlich verschraubt werden.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 6.21 / 6.22

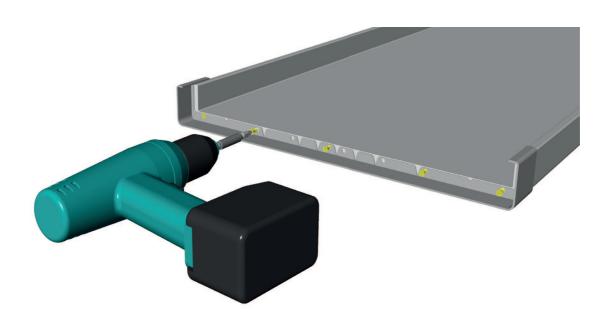



Notizen

Druckfehler vorbehalten

KAPITEL 6




VERKLEIDUNGSPROFILE


Seite	Bezeichnung
6.2 - 6.6	Nut- & Federprofil - Verkleidungsprofile (Hohlkammerprofil & Schaumprofil) + Zubehör
6.7	Verkleidungsprofile (Schaumprofile) + Zubehör
6.8	Türfüllungsprofil + Zubehör
6.9 - 6.9	Laibungsprofil (Hohlkammerprofile) + Zubehör
6.10 - 6.14	Laibungsprofil (Schaumprofil) + Zubehör + Systemkompatibilität
6.15 - 6.18	Verkleidungsprofile + Zubehör
6.19 - 6.22	Schaumverkleidungsprofile + Zubehör



Nut- & Federprofile Hohlkammerprofil

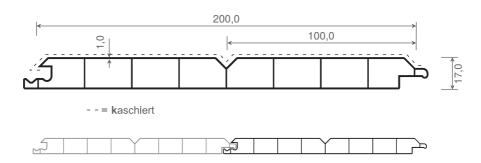


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
020	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
020/3	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil lose in Palette	weiß	3	558		<u>^</u> 2
020/3 23	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	weiß	3	15		<u>^</u> 2
020/3 34	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil ohne Schutzfolie	weiß	3	480		<u> </u>
020 17	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil lose in Palette	weiß	6	540		
020 20	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	cremeweiß	6	30		
020 34	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, ohne Schutzfolie	weiß	6	480		
020 K	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		<u>^2</u> ?

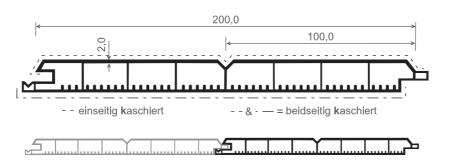


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
040	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	weiß	6	18		<u>^2</u>
040 17	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt, lose in Palette	weiß	6	522		<u>^2</u> ?
040 K	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	einseitig kaschiert	6	18		<u> </u>
040 KK	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	beidseitig kaschiert	6	18		<u></u>

Nut- & Federprofile Hohlkammerprofil



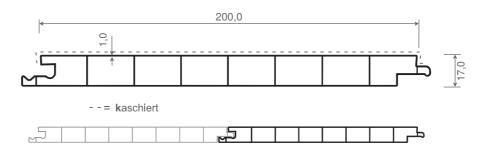


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
017	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
017 K	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		<u>^</u> 2 ?





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
018 K	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil mit kaschierter Nut in BLACK ULTI MATT [139] mit Stanzungen ca. 22 x 3 mm	kaschiert	6	30		

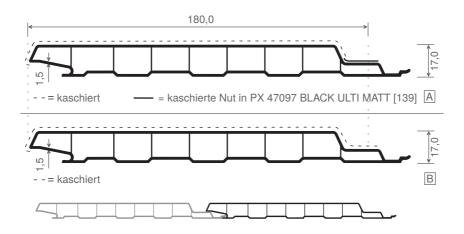

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
016 K	A	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil mit kaschierter Nut in BLACK ULTI MATT [139] mit Stanzungen ca. 22 x 3 mm	kaschiert	6	30		
019	В	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil mit Stanzungen ca. 22 x 3 mm	weiß	6	30		
019 K	В	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil mit Stanzungen ca. 22 x 3 mm	kaschiert	6	30		




Nut- & Federprofile


Zubehör für 016, 018 & 019





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1726	ALU-Startprofil für Art. 016 / 018 / 019	blank	3	3		

Zubehör für 016, 017, 018, 019, 020 & 040















В





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1723 K	В	2-teiliges H-Profil einrastbar, Außen = ALU-Profil Innen = PVC-Profil	kaschiert	6	24		
1724 K	С	2-teiliges U-Profil einrastbar, Außen = ALU-Profil Innen = PVC-Profil	kaschiert	6	24		
1725 K		2-teiliges Eck-Profil einrastbar, Außen = ALU-Profil Innen = PVC-Profil	kaschiert	6	24		

Nut- & Federprofile




Zubehör für 016, 017, 018, 019, 020 & 040






Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
021	A	U-Profil	weiß	6	60		
021 20	A	U-Profil	cremeweiß	6	60		
021 K	A	U-Profil	kaschiert	6	60		
021 KK	В	U-Profil	dreiseitig kaschiert	6	60		?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
022	Eckprofil	weiß	6	60		
022 20	Eckprofil	cremeweiß	6	60		?
022 K	Eckprofil	kaschiert	6	60		?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
023	H-Profil	weiß	6	60		
023 20	H-Profil	cremeweiß	6	60		?
023 K	H-Profil	kaschiert	6	60		?




Nut- & Federprofile


Zubehör für 016, 017, 018, 019, 020 & 040





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
024	2-teiliges U-Profil einrastbar	weiß	6	60		






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
025	2-teiliges Winkelprofil einrastbar	weiß	6	30		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE in Stück	Preis: €/VE	Hinweise
026	mk-Befestigungsklammer inkl. Schraube für Art. 017 / 020 & 040	100		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
029	Deckenabschlussprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		?

Nut- & Federprofile Schaumprofile



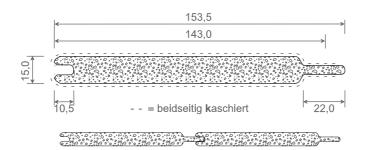


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
014 KK	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	beidseitig kaschiert	6	12		% ∆⁴ ∆ ⁷




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
010	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	weiß	6	30		% ∧¹

Zubehör für 010




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/Ifm.	Hinweise
011	U-Profil	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
012	Abschlussprofil	weiß	6	30		




Türfüllungsprofil

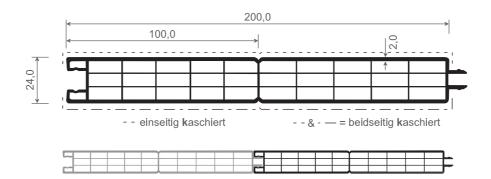

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
030	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	weiß	6	12		♦
030 09	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	salamanderweiß	6	12		<i>•</i>
030 09 K	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	salamanderweiß + einseitig kaschiert	6	12		♦ ?
030 20	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	cremeweiß	6	12		<i>•</i>
030 K	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	einseitig kaschiert	6	12		.
030 KC	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	cremeweiß + einseitig kaschiert	6	12		₽ ?
030 KK	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	beidseitig kaschiert	6	6		♠ ? ∧ ⁷


Zubehör für 030




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
991	U-Profil	weiß	6	60		

Laibungsprofile Hohlkammerprofile






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Farbe Sichtfläche	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
45012 Rb	Verkleidungsprofil	Regenerat	weiß	6	6		?




- - = Sichtfläche Co-Extrusion

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Farbe Sichtfläche	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
60012 Rb	Verkleidungsprofil	Regenerat	weiß	6	6		?

Zubehör für 45012 Rb & 60012 Rb



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078011	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078286	U-Profil mit Filmklebeband	weiß	6	60		



Laibungsprofile Hohlkammerprofile


Zubehör für 45012 Rb & 60012 Rb




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
509	Abdeckprofil	weiß	6	60		?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
3625	Halter für Abdeckprofil Art. 509	100		?









Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S15010	Schaumprofil	weiß	6	30		(%)

Zubehör für S15010





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/Ifm.	Hinweise
L5012	Bekleidungsprofil	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
L7012	Bekleidungsprofil	weiß	6	60		

Bekleidungsprofile auf Gehrung geschnitten mit Eckverbinder Art. 232-31






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
232-31	Eckverbinder für L5012 & L7012	weiß	250		




Zubehör für S15010




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078011	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078992	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
985	H-Profil	weiß	6	60		





Zubehör für S15010



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
161	Aufnahmeprofil, bündige Aufnahme	weiß	6	60		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
162	Aufnahmeprofil, mittige Aufnahme	weiß	6	60		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
163	Aufnahmeprofil, versetzte Aufnahme	weiß	6	60		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
164	Nutprofil	weiß	6	60		?


• Systemkompatibilität siehe Seite 6.15




Zubehör für S15010



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
165	Futterprofil	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
261	Aufnahmeprofil, bündige Aufnahme	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
263	Aufnahmeprofil, bündige Aufnahme	weiß	6	60		




		Fenstersysteme																						
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC		<u> </u>	DROLEX	L	GEALAN		THO THE		REHAU				SALAMANDED					VEKA	
Ariktel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
161	✓	✓	✓	√ *	√ *	√ *	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
162	✓	✓	✓	√ *	√ *	√ *	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
163	✓	✓	✓	√ *	√ *	√ *	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
164	✓	✓	✓	√ *	√ *	√ *	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	√	-	-	-
165	✓	✓	✓	√ *	√ *	√ *	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
261	✓	-	✓	-	-	-	√ *	√ *	-	-	✓	√	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	√	✓
263	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	√*	√*	-	-	-	√*	√ *	-	-	-	-	-	-		-	-

^{√ =} klipst


^{√* =} zusätzliche Verschraubung empfohlen! (keine mechanische Klipsung)

^{- =} Artikel passt nicht zum System



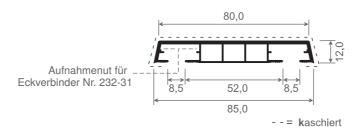


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
264	Verkleidungsprofil klipsbar	weiß	6	60		
264 K	Verkleidungsprofil klipsbar	kaschiert	6	30		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
265	Verkleidungsprofil klipsbar	weiß	6	30		

Zubehör für 264



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
232-31	Eckverbinder pass. für Verkleidungsprofil Art. 264	weiß	250		

Zubehör für 264 & 265




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebinde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
620	Traverse - Zierleiste	weiß	6	60		
620 K	Traverse - Zierleiste	kaschiert	6	60		?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
266	Verkleidungsprofil	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
260	Verkleidungsprofil	weiß	6	30		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
270	Verkleidungsprofil	weiß	6	30		



Zubehör für 260, 266 & 270




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078011	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078286	U-Profil mit Filmklebeband	weiß	6	60		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
18324	Verkleidungsprofil klipsbar	weiß	6,5	65		\mathbb{V}_3
18324 K	Verkleidungsprofil klipsbar	kaschiert	6,5	32,5		<u></u> \$\text{\lambda}^3 \cdot ?


Zubehör für 18324

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
1429	Metallnippel pass. zu Art. 18324	100		
1429 Gb	Metallnippel pass. zu Art. 18324 Großgebinde	500		






Schaumverkleidungsprofile U-Schaumprofil & Schaumwinkelprofile



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S4042340	U-Schaumprofil	weiß	6	12		%
S4042340 20	U-Schaumprofil	cremeweiß	6	12		% ?





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S11040	А	Schaumwinkel	110	weiß	6	12		% <u>∧</u> 5
S11040 20	A	Schaumwinkel	110	cremeweiß	6	12		% ∆ ⁵ ?
S11040 K	A+B	Schaumwinkel	110	kaschiert	6	12		% <u>∧</u> ⁵ ?
S16040	A	Schaumwinkel	160	weiß	6	12		% <u>∧</u> 5
S16040 20	A	Schaumwinkel	160	cremeweiß	6	12		% ∆ ⁵ ?
S16040 K	A+B	Schaumwinkel	160	kaschiert	6	12		% ∆ ⁵ ?
S18540	А	Schaumwinkel	185	weiß	6	12		% <u>∧</u> 5
S18540 20	A	Schaumwinkel	185	cremeweiß	6	12		% ∆ ⁵ ?
S18540 K	A+B	Schaumwinkel	185	kaschiert	6	12		% <u>∧</u> 5
S21040	A	Schaumwinkel	210	weiß	6	12		% <u>∧</u> 5
S21040 20	A	Schaumwinkel	210	cremeweiß	6	12		% ∆ ⁵ ?
S21040 K	A+B	Schaumwinkel	210	kaschiert	6	12		% ∆ ⁵ ?
S23540	А	Schaumwinkel	235	weiß	6	12		<u>%</u> <u>∧</u> 5
S23540 20	A	Schaumwinkel	235	cremeweiß	6	12		% ∆ ⁵ ?
S23540 K	A+B	Schaumwinkel	235	kaschiert	6	12		<u>%</u> <u>∧</u> 5
S26040	A	Schaumwinkel	260	weiß	6	12		% <u>∧</u> 5
S26040 20	A	Schaumwinkel	260	cremeweiß	6	12		% <u>∧</u> ⁵ ?
S26040 K	A+B	Schaumwinkel	260	kaschiert	6	12		% ∆ ⁵ ?
S31040	А	Schaumwinkel	310	weiß	6	12		% <u>∧</u> 5
S31040 20	A	Schaumwinkel	310	cremeweiß	6	12		% ∆ ⁵ ?
S31040 K	A+B	Schaumwinkel	310	kaschiert	6	12		% <u>∧</u> 5

6.21

Schaumverkleidungsprofile U-Schaumprofil & Schaumwinkelprofile



Zubehör für Schaumwinkel



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWE 310	Schaumwinkelaußenecke	weiß	100		% ⚠
SWE 310 F	Schaumwinkelaußenecke	foliert	10		% ⚠ ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWV 310	Schaumwinkelverbinder	weiß	100		<u>%</u> <u>/</u>
SWV 310 F	Schaumwinkelverbinder	foliert	10		% ⚠ ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWI 310	Schaumwinkelinnenecke	weiß	100		<u>%</u> ∧
SWI 310 F	Schaumwinkelinnenecke	foliert	10		% \(\lambda \) ?



Schaumverkleidungsprofile U-Schaumprofil & Schaumwinkelprofile


Zubehör für Schaumwinkel



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWE 423	Schaumwinkelaußenecke	weiß	100		<u>%</u> <u>^</u> ?
SWE 423 F	Schaumwinkelaußenecke	foliert	10		% ⚠ ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWV 423	Schaumwinkelverbinder	weiß	100		<u>%</u> <u>^</u> ?
SWV 423 F	Schaumwinkelverbinder	foliert	10		% ⚠ ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/Ifm.	Hinweise
078011	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/Ifm.	Hinweise
078992	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		